

ZAMIATARKA MODEL 5000 EVOLUTION EU 4

Model 5000 Evolution zapewnia niezwykle dużą szybkość i skuteczność zmiatania, co w znacznym stopniu minimalizuje koszty pracy. Szeroki zakres dodatkowych akcesoriów sprawia, że zmiatarka idealnie nadaje się do najróżniejszych zastosowań. Może ona być z powodzeniem stosowana w okresie całego roku. Zmiatanie systemem "na sucho" powoduje, że zmiatarka może pracować w temperaturach do minus 20 C, a więc również w warunkach zimowych np.: do usuwania świeżego śniegu, błota pośniegowego oraz kawałków lodu. Najnowocześniejsze rozwiązania techniczne, stawiają Model 5000 Evolution na pozycji lidera zmiatarek ulicznych.

Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie standardowe

- hydrauliczny napęd z regulowaną pompą i silnikiem sprzężonym bezpośrednio z przednim mostem napędowym
- hydrauliczne wspomaganie czterech układów kierowniczych
- automatycznie podnoszone tylne zawieszenie
- światła przednie, tylne, kierunkowskazy i światła przeciwmgielne
- kabina dwuosobowa z systemem ciśnieniowym, wyposażona w system filtracji, centralne ogrzewanie i pasy bezpieczeństwa
- system sprzątający:
 - hydraulicznie regulowana cylindryczna szczotka główna (szerokość zmiatania 1300 mm)
 - prawa i lewa szczotka boczna (szerokość zmiatania 2600 mm)
 - pionowy system przenoszenia śmieci
- system odkurzający:
 - dwie sterowane hydraulicznie turbiny ssące
 - filtry bawełniano-poliestrowe
 - hydrauliczny otrząsacz filtrów
- 5000-litrowy pojemnik na zanieczyszczenia
- hydrauliczne zrzucanie podnoszone do wysokości 1150 mm
- klimatyzacja w standardzie

WYMIARY z trzecią szczotką i rurą zasysającą: 5920 x 2350 x 2870 mm


WYMIARY bez trzeciej szczotki i rury zasysającej: 5190 x 2350 x 2870 mm

WAGA (z trzecią szczotką): 7800 kg

SPECJALNE PAKIETY OPRZYRZĄDOWANIA:

Osprzęt Lotnisko	00.00	Hydrauliczne podnoszenie zrzucania śmieci do wysokości 2200 mm
	00.03	Zespół prawej/lewej przedniej szczotki z wysięgnikiem (ruch o 180°)
	02.01	Wodny system zraszania dla bocznych szczotek z 500-litrowym zbiornikiem na wodę
	02.04	Wodny system zraszania dla przedniej prawej szczotki
	02.07	System myjki wysokociśnieniowej z wężem na rolce
	03.02 + 03.05	Wąż do ciężkiej sekcji ssącej ø 150
	08.00	Centralny system ręcznego smarowania bez pompy
	13.10	Wybrany kolor maszyny
	21.08	Cząstkowy licznik godzin pracy
	21.11	Kolorowa kamera na tył pojazdu
		Paski odblaskowe
		Przygotowanie do system UHF
		Przednia lub tylna sztaba magnetyczna do zbierania elem. metalowych
		Stroboskopowe światło ostrzegawcze
		Polipropylenowe szczotki boczne
	Gumowa płoza dla szczotki głównej	

Osprzęt Przemysł	01.01	Oslona prawej i lewej szczotki bocznej (redukuje szerokość zmiatania do 2250 mm)
	03.02 + 03.05	Wąż do ciężkiej sekcji ssącej ø 150
	05.05	Dodatkowy filtr Vortex do endotermicznego silnika
	08.00	Centralny system ręcznego smarowania bez pompy
	09.02	Ześlizg kontenera (wysokość zrzutu zredukowana o 175 mm)
	20.03	Filtr GORE ®
	21.03	Odtwarzacz CD z głośnikami

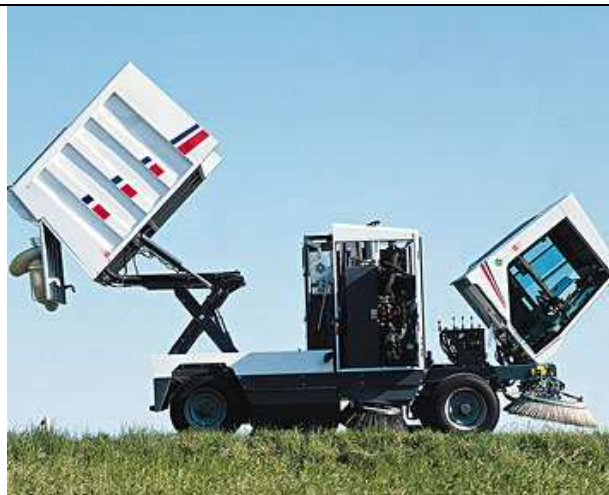

5000 Evolution

Szerokość zmiatania tylko ze szczotką główną (standard)	mm	1300
Z dwiema szczotkami bocznymi (opcja)	mm	2600
Z dwiema szczotkami bocznymi i trzecią szczotką (opcja)	mm	3500
Średnica szczotki bocznej	mm	1100
Średnica szczotki głównej	mm	650
Wydajność czyszczenia	m ² /h	105000
Pojemność zbiornika na zanieczyszczenia	litr	5000
Max wysokość zrzucania	mm	1150
Z podniesionym zrzucaniem (opcja)	mm	2200
Powierzchnia filtrowania	m ²	22
Max prędkość	km/h	42
Waga	kg	7800
Silnik:		
Marka i model		IVECO F4HE948
Cylindry		4
Paliwo		DIESEL
Max moc		107 kW
System chłodzący		PŁYN

W y m i a r y	Długość	mm	5190
	Długość z trzecią szczotką i wężem	mm	5920
	Szerokość	mm	2350
	Wysokość	mm	2870